


Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingsstjerne 12 cm, PEX-kobling



Eksempelbilde

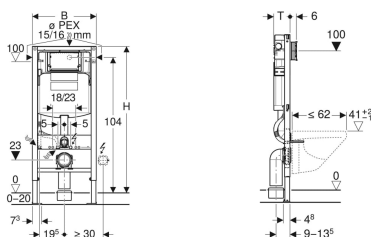

Bruksformål

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde
- For vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33:2011
- For vegghengte toaletter med dybde inntil 62 cm
- For enkeltskyll, dobbeltskyl eller skyl-stop-skyl
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

Egenskaper

- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Ramme med borehull \varnothing 9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Ramme klargjort for støtte ved toalettsskåler med liten kontaktflate
- Forsinkede fotstøtter
- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotstøtter med sklisikring
- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passer til montering i U-profil UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix systemskinner
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm

Leveranseomfang

- PEX-kobling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 veggankere
- Feste for beskyttelsesrør \varnothing 25 og \varnothing 28 mm til PEX-rør
- 2 beskyttelsesplugg

- Feste tilslutningsbend lydisolert
- Innbyggingssystemer med frontbetjening
- Innbyggingssystemer, fullt isolert mot kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingssystemer er klargjort for PEX-kobling
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssystemer verktøytøff
- Vanntilkobling på siden eller oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning beskytter mot fuktighet og smuss
- Beskyttelseskappe for serviceåpning kan forkortes
- Utstyrt med ytterør for føringsrør for tilkobling av Geberit AquaClean dusj-wc-er
- Med festemulighet for elektrotilkobling

Tekniske data

Strømningstrykk	0.1-10 bar
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	3-4 l

- Tilkoplingssett for toalett, \varnothing 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, \varnothing 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- 2 fotfester
- 2 gjengestag M12
- Monteringsmaterieill

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
111.349.00.5	6166498	50 cm	112 cm	12 cm

Tilbehør

- Geberit sett støtter for toalettsskåler med liten kontaktflate
- Brannvernsett for Geberit Duofix element for vegghengt toalett
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sett fotforlengere for gulvkonstruksjon 20–40 cm
- Geberit Duofix sett fotstøtter med stor fotplate